



Rev. No.	Rev. Rea.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED	DRAWN
----------	-----------	-------------	------	----------	-------

A

B

C

D

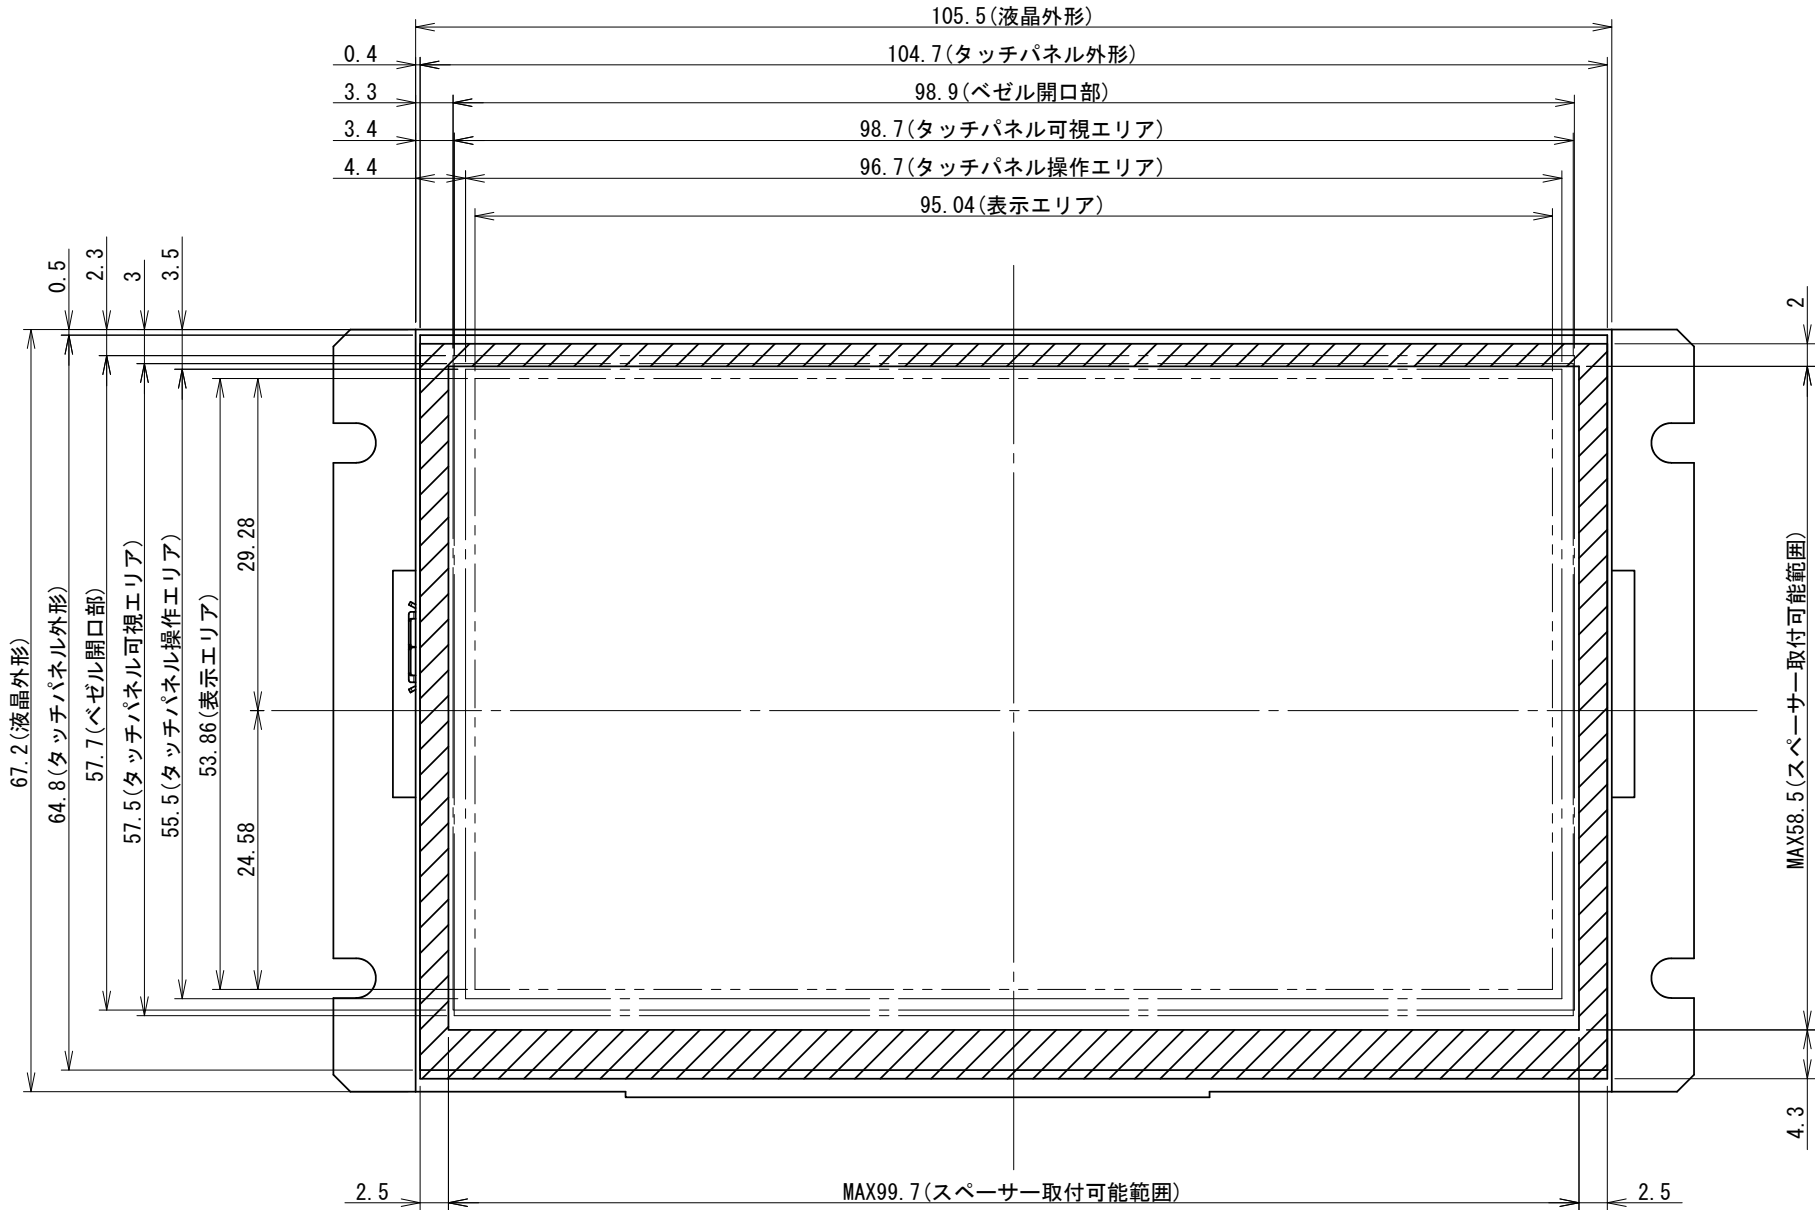

スペーサー取付可能範囲

＜筐体設計上の注意＞

- ・誤操作を避けるために筐体とタッチパネル操作エリアが直接接触しないようにしてください
筐体とタッチパネル操作エリアの一定間隔 (0.2mm～0.3mm) を設けて設計することを推奨します。
- ・筐体の内側とLCDとの隙間を0.2～0.3mm設けて設計することを推奨します。

指定外寸法公差表

JISB0405						組立公差
公差等級	f	m	c	v		
寸法の区分	精級	中級	粗級	極粗級		
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	-	-	-
3をこえ 6以下	0.05	0.1	0.3	0.5	1	1
6をこえ30以下	0.1	0.2	0.5	1	1	1
30をこえ120以下	0.15	0.3	0.8	1.5	2	2
120をこえ400以下	0.2	0.5	1.2	2.5	3	3
400をこえ1000以下	0.3	0.8	2	4	4	4
1000をこえ2000以下	0.5	1.2	3	6	6	6
2000をこえ4000以下	-	2	4	8	8	8

APPROVED	CHECKED	DRAWN	TITLE 液晶詳細図	MATERIL	DATE 2016/9/26
藤本	柳原	河相	TYPE GOP-LT43A	FINISH	SCALE 1:1
ISHIIHYOKI			DWG. No D15620-X005		

Total
配布先

Rev. Reason
訂正理由
A. 注文指示 B. 設計変更 C. 設計不良 D. 記入漏 誤記
E. 工作整合 F. 施工対策 G. 材料整合 H. 工事整合
P. 購入品整合

B

C