
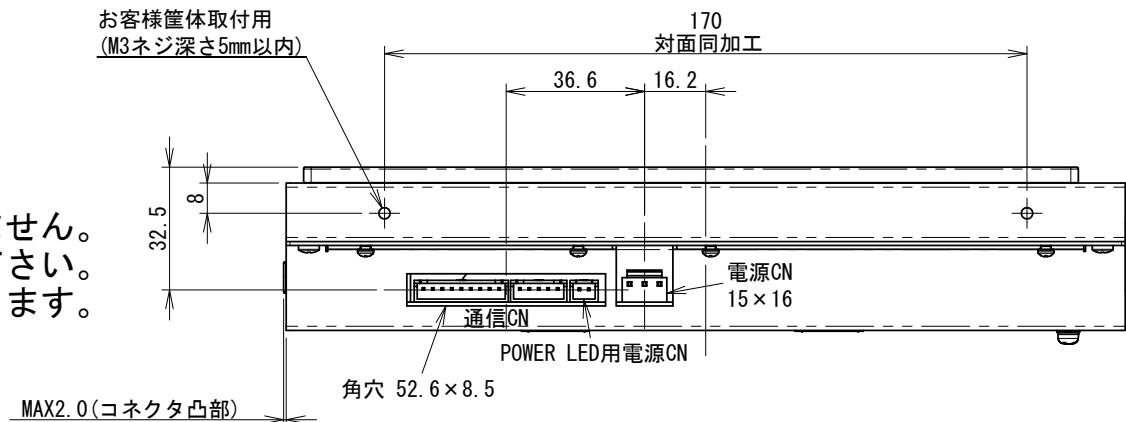
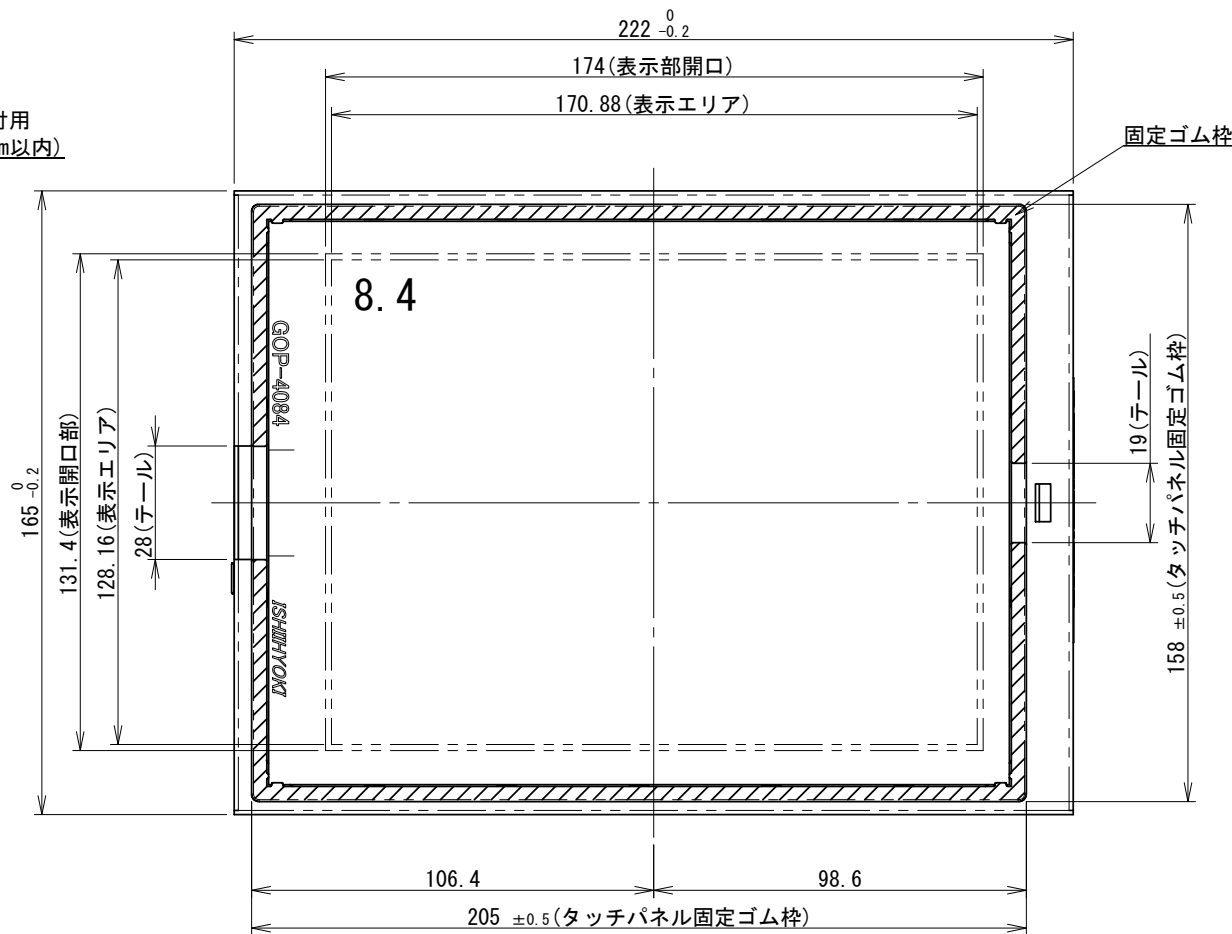
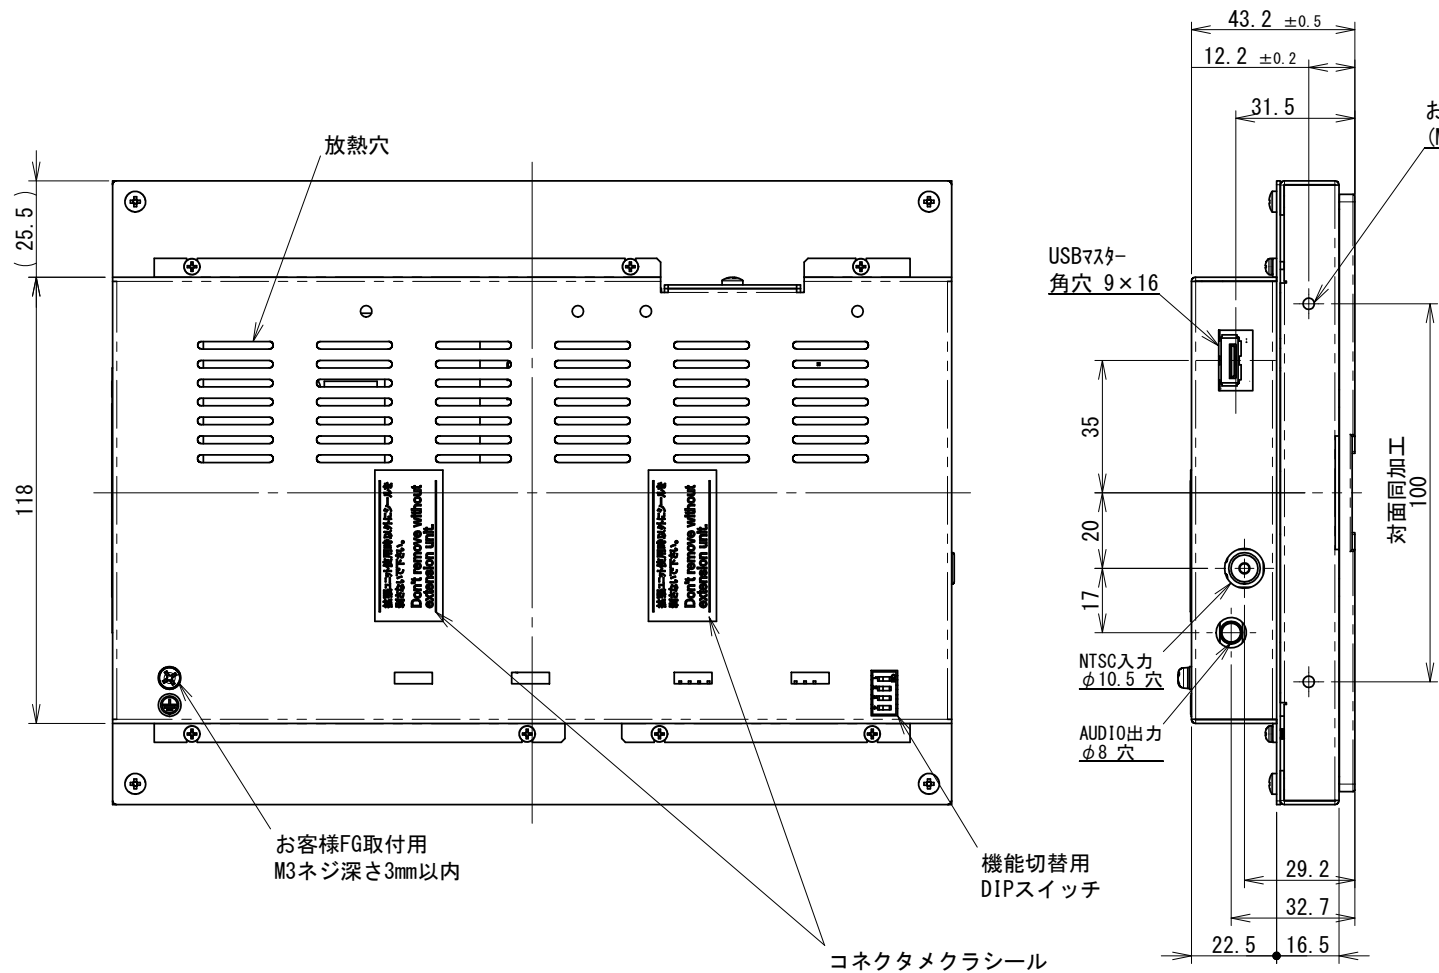


項目	コネクタ型式	メーカー	適合コネクタ型式
PORT1通信コネクタ	S9B-XH-A	JST	XHP-9
PORT2通信コネクタ	S5B-XH-A	JST	XHP-5
電源コネクタ	B3PS-VH	JST	VHR-3N
USBホストコネクタ	XM7A-0442 (TYPE A)	OMRON	汎用
オーディオ出力コネクタ	MJ-352W-C	MarushinMusen	汎用
NTSC入力コネクタ	JPJ2025-01-040	HOSHIDEN	汎用
POWER LED用電源コネクタ	S5B-XH-A	JST	XHP-2

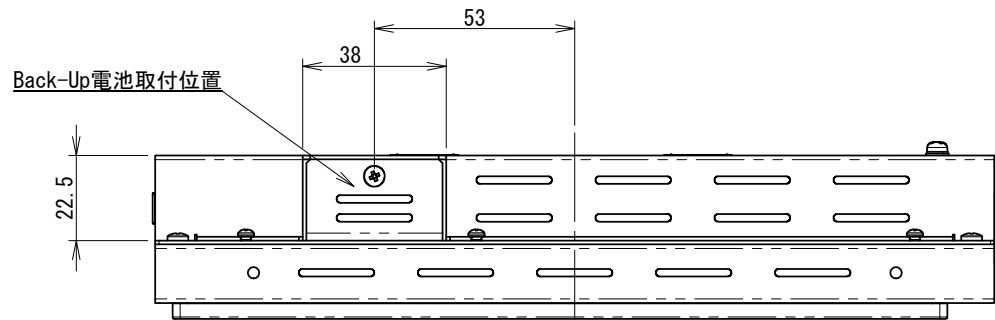

注記

- ・本図はGOP-5084HVTBAの外形寸法図です。
- ・GOP-5084HVTBAにはBURUタッチシステムが搭載しています。
- ・取り付けの際には固定ゴム枠に無理な力が加わらない様にして下さい。固定ゴム枠とタッチパネルが接触し、正常な振動が得られません。
- ・固定ゴム枠表面(ハッチング部)が相手筐体に当たる様筐体設計して下さい。
- ・タッチパネルと固定ゴム枠が接触するとBURUタッチの振動が弱くなります。
- ・固定ゴム枠の左右テールケーブル部分はケーブル引き出しの為、隙間が開き、完全に密封できません。
- ・外観の保証は表示エリア内に限ります。
- ・仕様や注意事項等は技術資料に記載しています。

指定外寸法公差表

寸法の区分	JISB0405					組立公差
	公差等級	f	m	c	v	
0.5以上 3以下	精級	0.05	0.1	0.2	-	-
3をこえ 6以下	精級	0.05	0.1	0.3	0.5	1
6をこえ30以下	中級	0.1	0.2	0.5	1	1
30をこえ120以下	中級	0.15	0.3	0.8	1.5	2
120をこえ400以下	粗級	0.2	0.5	1.2	2.5	3
400をこえ1000以下	粗級	0.3	0.8	2	4	4
1000をこえ2000以下	極粗級	0.5	1.2	3	6	6
2000をこえ4000以下	極粗級	-	2	4	8	8

APPROVED	CHECKED	DRAWN	TITLE	外観図	MATERIL	DATE	2012/12/11
藤岡	藤本	河相	TYPE	GOP-5084HVTBA	FINISH	SCALE	1:2
ISHIHYOKI			DWG. No.	C10631A-X106	mm		
			0 10			Total	
						配布先	