
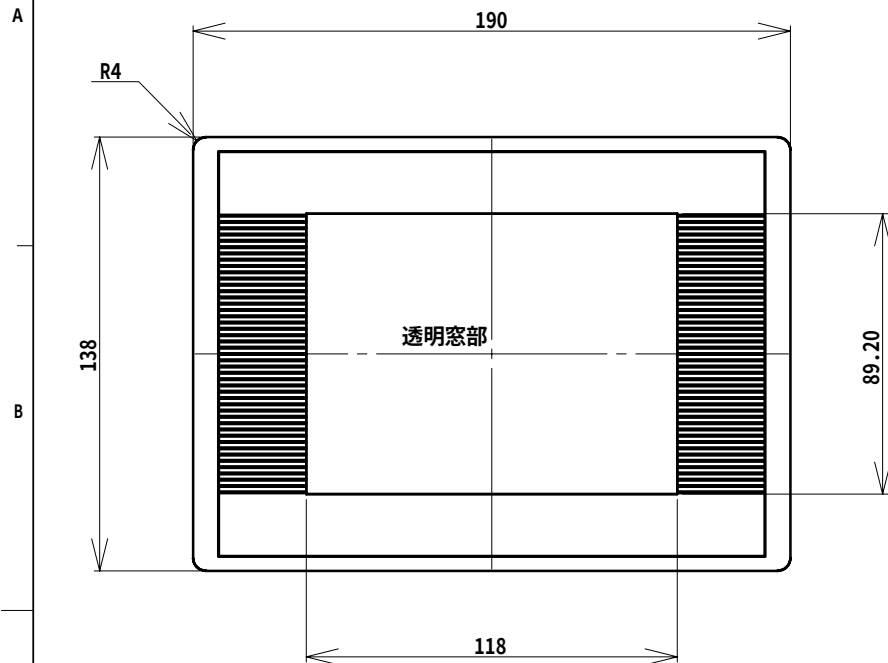
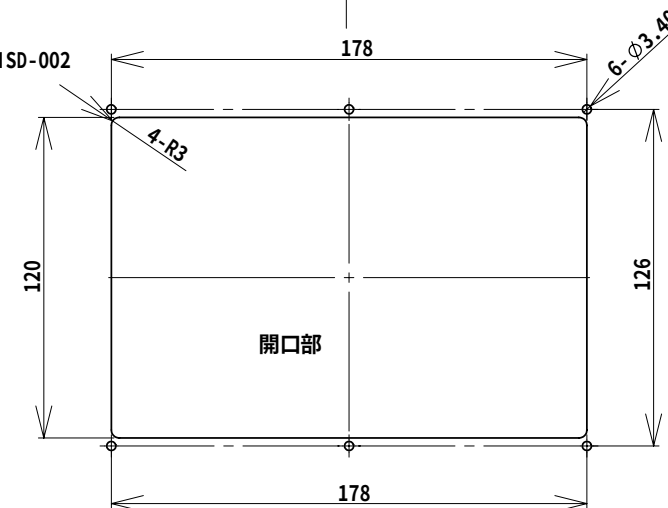
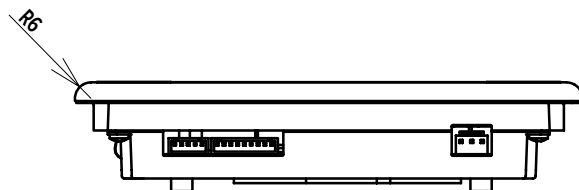


6-お客様筐体取付用M3ネジ
GOPと樹脂ベゼル取り付け箇所

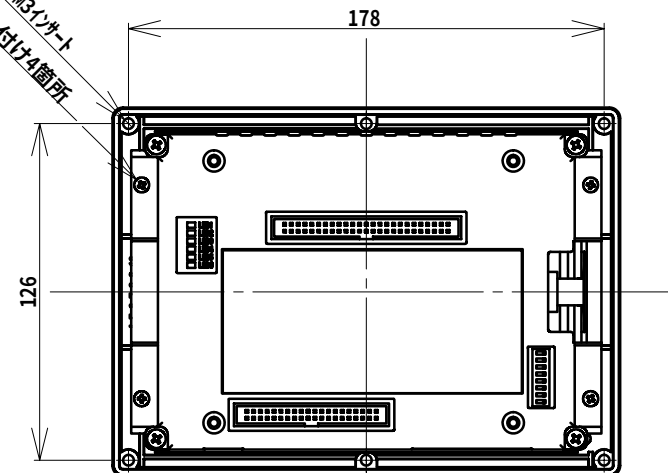

【注記】

1. 本ベゼルはISD-001/002/202専用である。
2. ベゼル材質：ABS(高耐候性、高耐熱性)
3. 化粧シート材質：ポリエステル樹脂=188 μ
4. パッキン材質：スポンジ POLON LE-20
5. M3子ネジの締め付けトルクは0.6N・m以下のこと。
6. 指定の締め付けトルクを超えると、筐体樹脂が破損する場合があります。
7. 本品は正常に取り付けを行うと筐体とベゼル間の防滴効果があります。パッキンを使わなかったり正常な取り付けで無い場合、防滴効果は得られません。
8. 配線は筐体取付後に行うこと。

指定外寸公差表

公差等級	JISB0405				組立公差
	f	m	C	v	
寸法の区分	精度	中級	粗級	極粗級	
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	-	-
3をこえ 6以下	0.05	0.1	0.3	0.5	1
6をこえ30以下	0.1	0.2	0.5	1	1
30をこえ120以下	0.15	0.3	0.8	1.5	2
120をこえ400以下	0.2	0.5	1.2	2.5	3
400をこえ1000以下	0.3	0.8	2	4	4
1000をこえ2000以下	0.5	1.2	3	6	6
2000をこえ4000以下	-	2	4	8	8

【お客様筐体取付穴参考図】

APPROVED	CHECKED	DRAWN	TITLE	GOP用ベゼル組込図	MATERIAL	NA	DATE	2005/1/24
Shinji H.	Toshiaki F.	Takashi F.	TYPE	ISD-001/002/202	FINISH	NA	SCALE	1:1
ISHIHYAKI			DWG. No	C03661A-P002	Total 配布先			