




Rev. No.	Rev. Rea.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED	DRAWN
A	B	なべ小ねじの長さを4mmから6mmに変更	2014/10/28	藤岡	河相

A

B

C

D

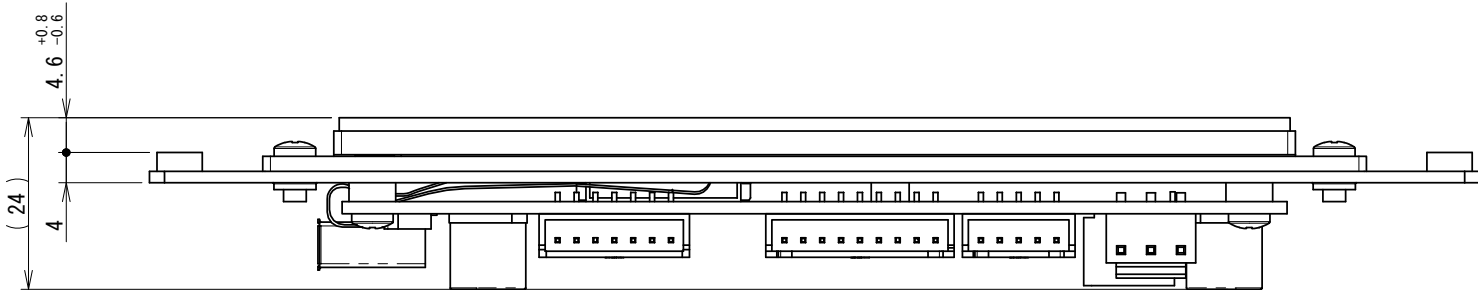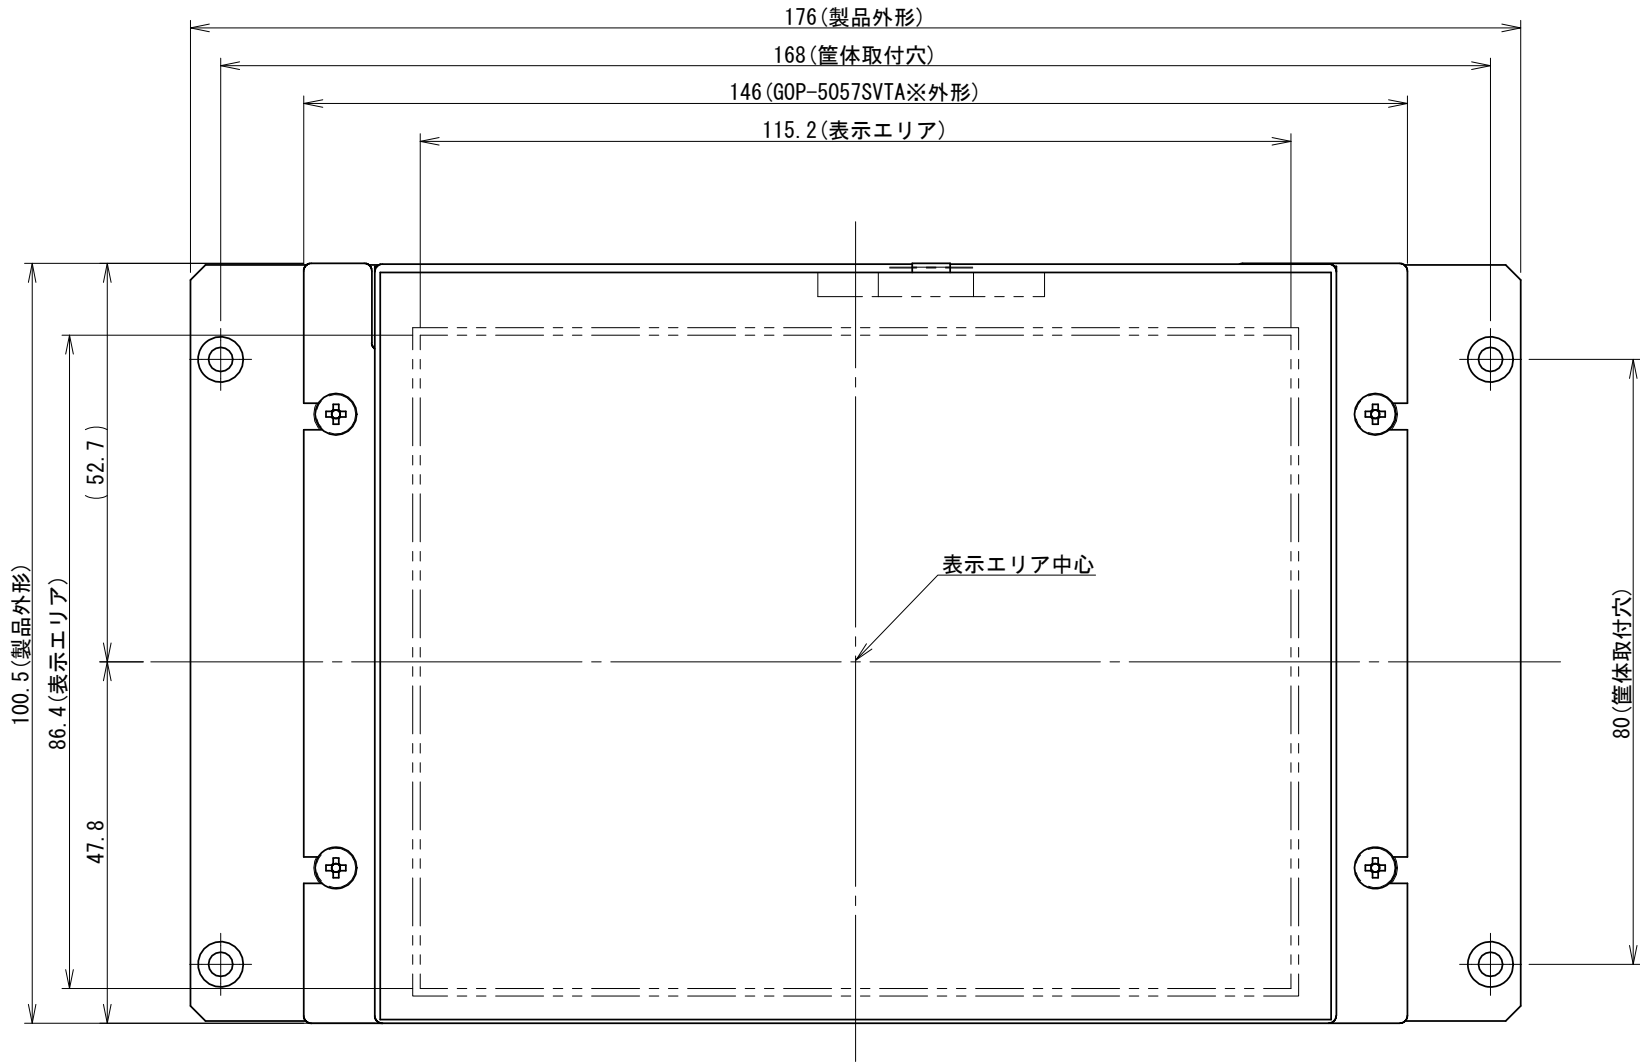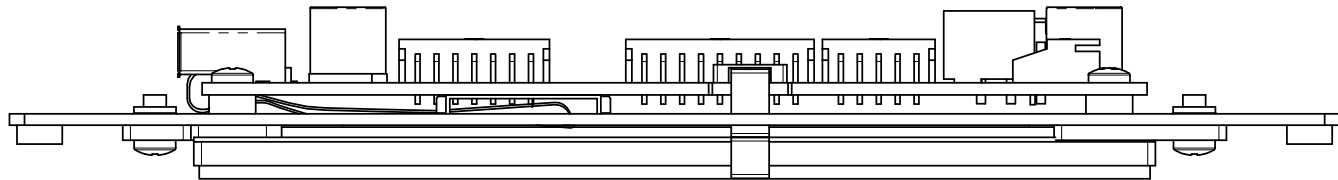

ISD用ブラケット

GOP-5057SVTA※

ナベ小ネジM3×6

分解図

スケール1:2

〈注記〉

- 液晶エリア、パッキン取付等の詳細寸法については、液晶詳細図をご参照下さい。(図面番号：C01611A-X004)
- ISD用ブラケットとGOP-5057をナベ小ネジM3×6にて固定して下さい。
- 締め付けトルクは0.3N・m以下とします。これ以上のトルクが加わった場合、ネジ穴が破損する可能性があります。

指定外寸法公差表

寸法の区分	JISB0405 公差等級					組立公差
	f 精級	m 中級	c 粗級	v 極粗級	-	
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	-	-	-
3をこえ 6以下	0.05	0.1	0.3	0.5	1	1
6をこえ30以下	0.1	0.2	0.5	1	1	1
30をこえ120以下	0.15	0.3	0.8	1.5	2	2
120をこえ400以下	0.2	0.5	1.2	2.5	3	3
400をこえ1000以下	0.3	0.8	2	4	4	4
1000をこえ2000以下	0.5	1.2	3	6	6	6
2000をこえ4000以下	-	2	4	8	8	8

APPROVED	CHECKED	DRAWN	TITLE	外観図	MATERIL	*****	DATE	2014/7/9
藤岡	藤本	河相	TYPE	GOP-5057SVTA※ISDﾌﾞﾗｯकेｯﾄ付ｷ	FINISH	*****	SCALE	1:1
ISHIHYOKI			DWG. No	C10631A-Z111	A		mm	0 10