

Rev. No.	Rev. Rea.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED	DRAWN
A	D	液晶開口部の寸法を追加	2023/09/14	藤本	河相

A

B

C



D

A. 注文指示 B. 設計変更 C. 設計不良 D. 記入漏 誤記
E. 工作統合 F. 施工対策 G. 材料都合 H. 工事都合
P. 購入品適合

Rev. Reason
訂正理由

B

C

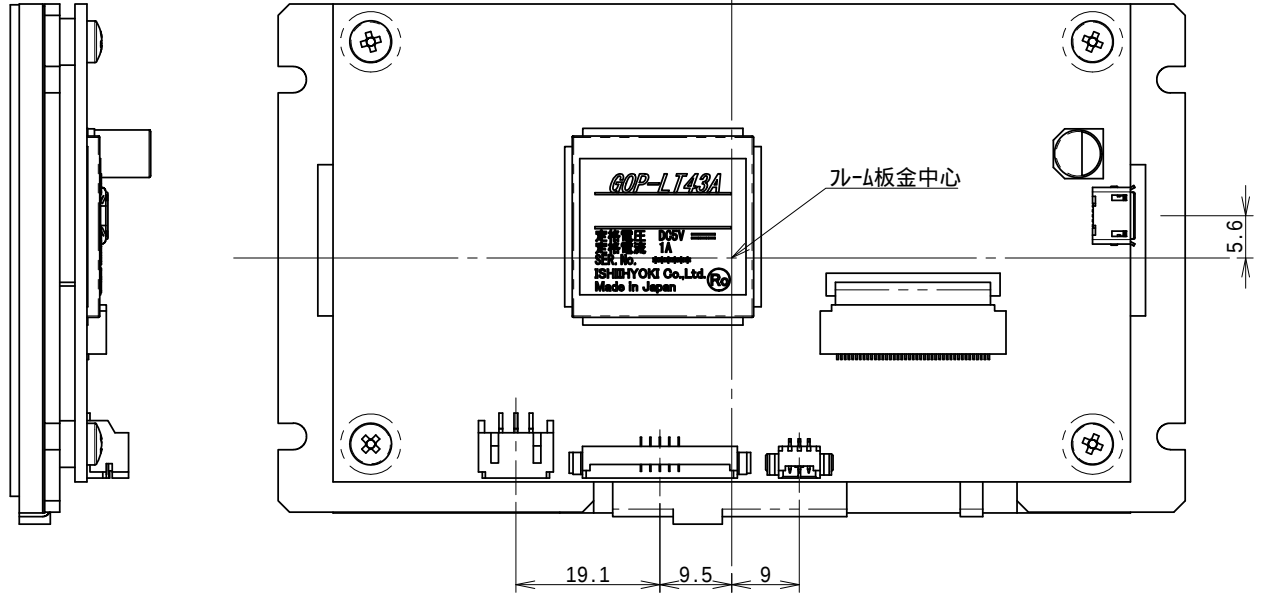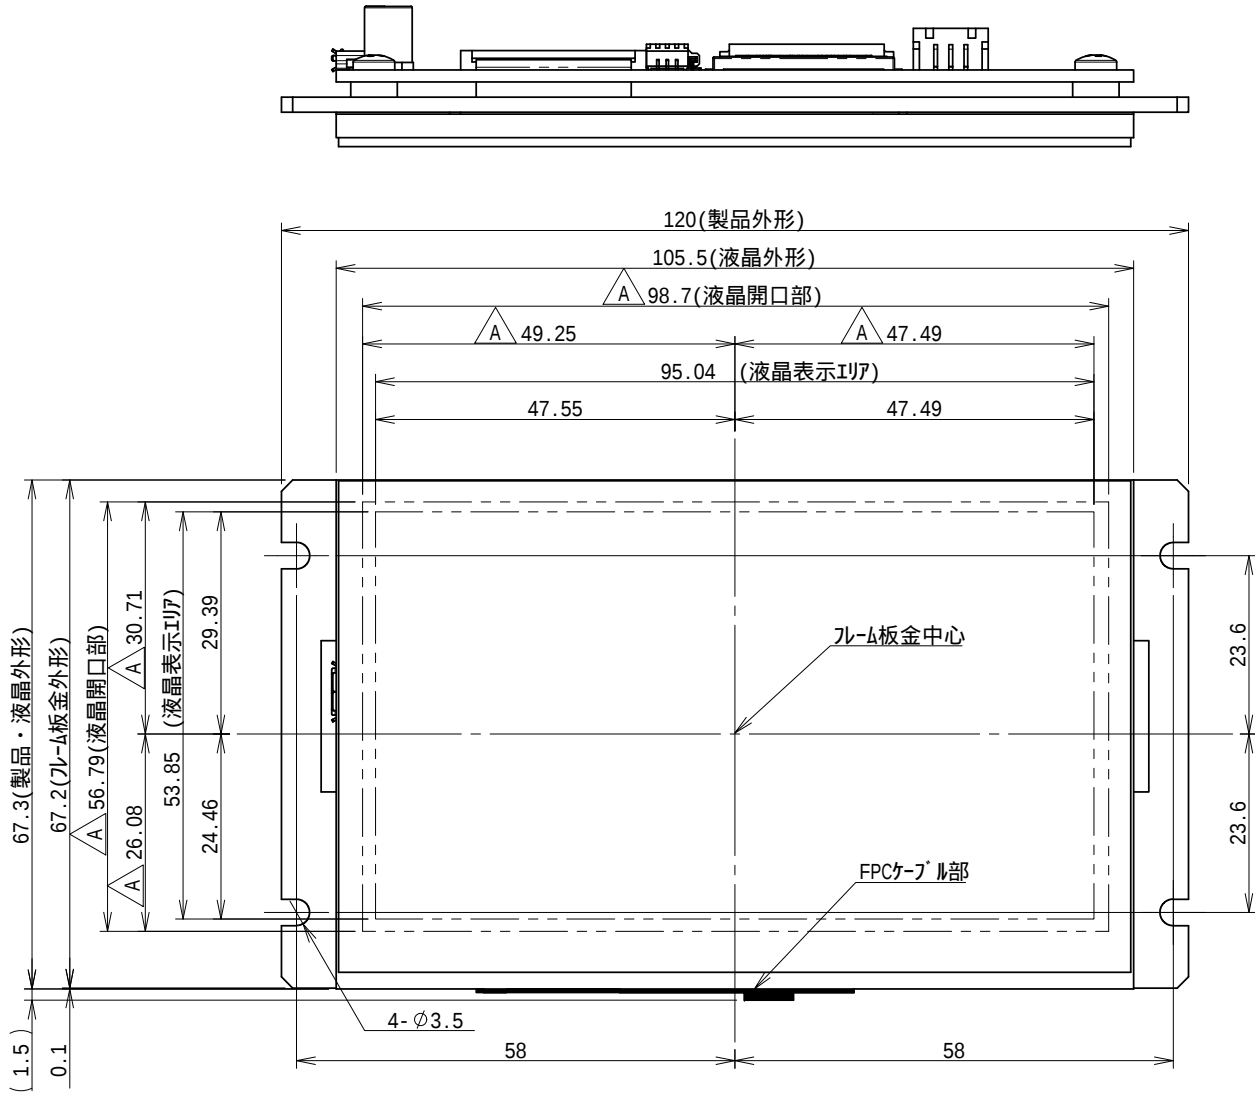

【注記】

- (1) 筐体設計を行う場合は端子部分を除きFPCケーブルを金属などの導体に接触しない様に設計を行って下さい。導体に接触している場合、FPCケーブルの絶縁層が破壊されショートする可能性があります。
- (2) 本製品のタッチパネルは封止型のためタッチパネル表面が膨らんでいます。
- (3) タッチパネルは封止型のためタッチパネルの上層電極のフィルムが温湿度変化により伸縮します。フィルムにストレスが加わらないように筐体設計を行って下さい。以下2点に関しては必ず注意して筐体設計を行って下さい。
 - ・ 緩衝材を使用する場合は必ず筐体側にて緩衝材を固定して下さい。
 - ・ タッチパネル側に固定はしないでください。
 - ・ 筐体とタッチパネル操作エリアは一定間隔(0.2mm～0.3mm)を設けて設計して下さい。
- (4) 液晶の詳細に関しては液晶詳細図「D21621B-X102」を参照して下さい。

指定外寸法公差表

寸法の区分	JISB0405 公差等級					組立公差
	f 精級	m 中級	c 粗級	v 極粗級		
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	-	-	-
3をこえ 6以下	0.05	0.1	0.3	0.5	1	1
6をこえ 30以下	0.1	0.2	0.5	1	1	1
30をこえ 120以下	0.15	0.3	0.8	1.5	2	2
120をこえ 400以下	0.2	0.5	1.2	2.5	3	3
400をこえ 1000以下	0.3	0.8	2	4	4	4
1000をこえ 2000以下	0.5	1.2	3	6	6	6
2000をこえ 4000以下	-	2	4	8	8	8

RoHS 10物質対応品

APPROVED	CHECKED	DRAWN	TITLE	外観図	MATERIL	DATE	2022/2/15
藤本	柳原	河相	TYPE	GOP-LT43A	FINISH	SCALE	1:1
ISHIHYOKI		DWG. No	D 2 1 6 2 1 B - X 1 0 1		A	mm	0 10

Total
配布先