


A. 注文処理 B. 設計変更 C. 設計不良 D. 記入漏、誤記
E. 工作都合 F. 誤工対策 G. 材料都合 H. 工事都合
P. 購入品都合

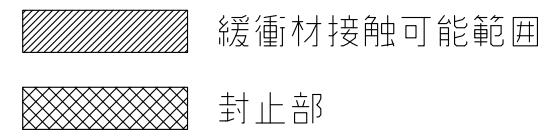

	名称	説明
1	タッチパネル アクティブエリア	タッチパネルの動作範囲
2	タッチパネル ビューイングエリア	・タッチパネルの外観（傷、異物等）保証範囲 ・タッチパネルアクティブエリアとタッチパネルビューイングエリア間は荷重をかけた場合、タッチパネルが動作するかの可能性があります。

1. 封止部は局所的にまた過度に押さえないこと。
2. ベゼルの内側とタッチパネルの接触は厳禁です。
誤動作、電極破損の原因となります。
3. 緩衝材接触可能範囲は緩衝材が接触可能な範囲の事です。
この範囲を超えると誤動作などを起こす可能性があります。
また緩衝材は筐体側にて固定して下さい。

JISB0405						組立公差
公差等級		f	m	c	v	
寸法の区分	精級	中級	粗級	極粗級		
0.5以下 3以下	0.05	0.1	0.2	-	-	
3をこえ 6以下	0.05	0.1	0.3	0.5	1	
6をこえ 30以下	0.1	0.2	0.5	1	1	
30をこえ 120以下	0.15	0.3	0.8	1.5	2	
120をこえ 400以下	0.2	0.5	1.2	2.5	3	
400をこえ 1000以下	0.3	0.8	2	4	4	
1000をこえ 2000以下	0.5	1.2	3	6	6	
2000をこえ 4000以下	-	2	4	8	8	

total	
配布先	