



Rev.No.	Rev.Rea.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED	DRAWN
A	D	緩衝材接触可能範囲の寸法を追記	2022/11/25	藤本	河相

A


B

C

D

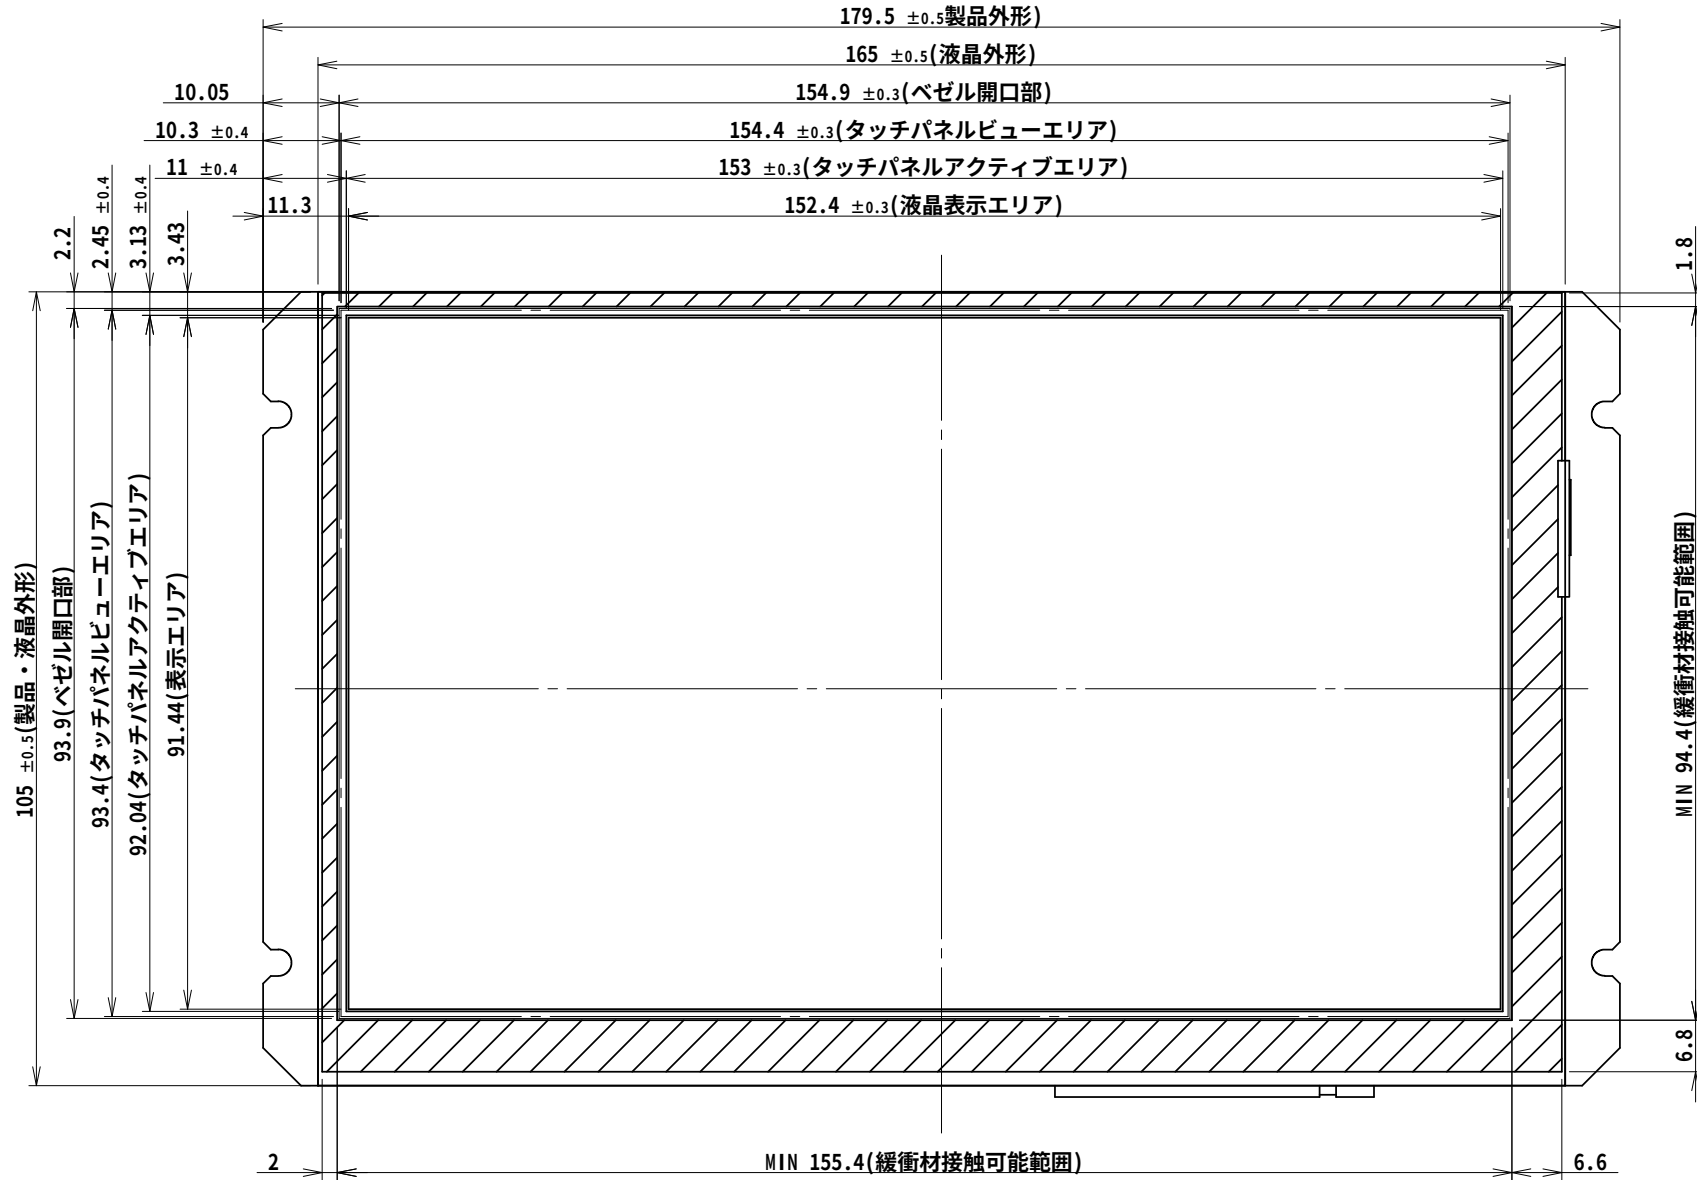

緩衝材接触可能範囲

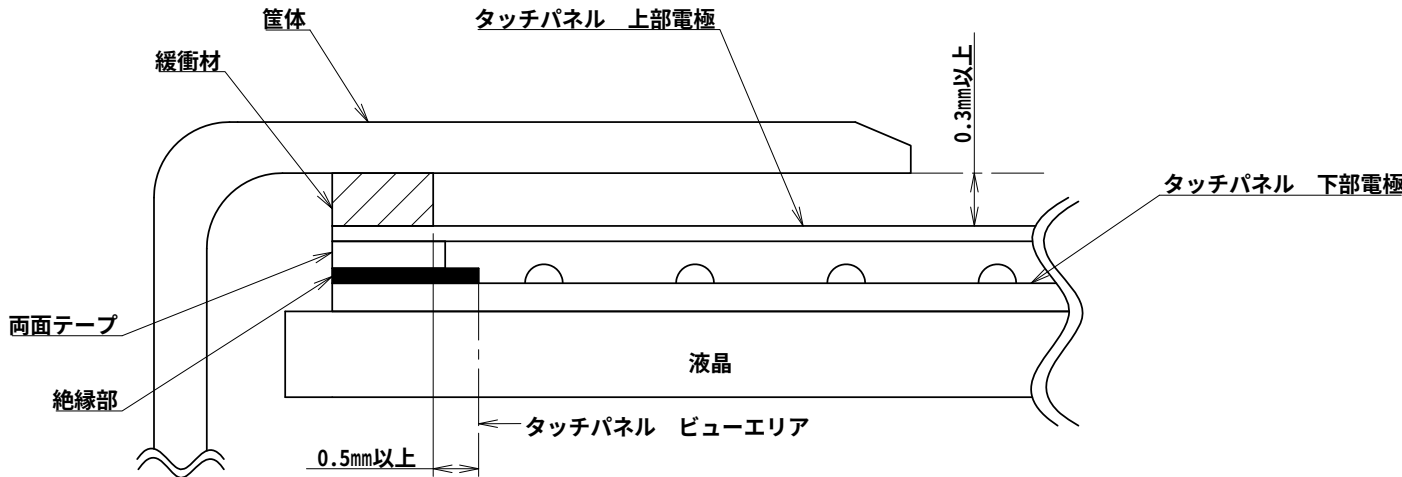

- 【注記】
- 緩衝材の内側エッジとタッチパネルビューエリアは0.5mm以上離して下さい。
 - 筐体とタッチパネル表面は0.3mm以上離して下さい。
 - 緩衝材はタッチパネルに貼り付けないで下さい。タッチパネルが破損する可能性があります。

指定外寸法公差表

寸法の区分	JISB0405					組立公差
	公差等級	f	m	c	v	
0.5以上 3以下	精級	0.05	0.1	0.2	-	-
3をこえ 6以下	中級	0.05	0.1	0.3	0.5	1
6をこえ30以下	粗級	0.1	0.2	0.5	1	1
30をこえ120以下	極粗級	0.15	0.3	0.8	1.5	2
120をこえ400以下		0.2	0.5	1.2	2.5	3
400をこえ1000以下		0.3	0.8	2	4	4
1000をこえ2000以下		0.5	1.2	3	6	6
2000をこえ4000以下		-	2	4	8	8

筐体設計参考図

RoHS10物質対応品

APPROVED	CHECKED	DRAWN	TITLE	MATERIL	DATE
藤本	柳原	河相	液晶詳細図		2019/3/19
			TYPE	FINISH	SCALE
			GOP-LT70A		1:1
ISHIIHYOKI		DWG. No	C17601A-X102		



Total
配布先

Rev. Reason
訂正理由

A. 注文指示 B. 設計変更 C. 設計不良 D. 記入漏
E. 工程台 F. 施工対策 G. 材料都合 H. 工事都合
P. 購入品台

Rev. Reason
訂正理由

B

C